

# Légkondicionáló készülékek



[www.feg.hu](http://www.feg.hu)

Minőség, dizájn, tradíció

# Split légkondicionáló készülékek

**MAGAS KOMFORT \* TÁVIRÁNYÍTÁS \* HALK MŰKÖDÉS \* JÓ HATÁSFOK \* 2 ÉV GARANCIA**

## Friss levegő áram

A légkondicionáló belső egysége a helyiség hűtésén vagy fűtésén kívül a levegő szűrését is elvégzik, mivel porszűrővel vannak ellátva.

## Halk működés

A légkondicionáló külső és belső egységei úgy vannak kialakítva, hogy minimális zajjal és vibrációval működjenek. Ennek köszönhetően az egységeket csendes irodai és lakó környezetben is lehet használni.

## Külső egységek

A légkondicionálók külső egységeiben olyan elismert minőségi gyártók kompresszorai vannak beépítve, mint a „Toshiba”, a „Hitachi” és a „Sanyo”, melyek garantálják a hosszú és hibamentes működést.

## Hűtőfolyadék

A FÉG légkondicionálói az új R410a típusú hűtőfolyadékkal működnek, mely napjaink legszigorúbb környezetvédelmi előírásainak megfelel és védi Földünk természetes ózonpajzsát.


## 2 év garancia

A FÉG Konvektorgyártó Zrt. a termékekre 2 év garanciát vállal, melyet országos szervízhalózataival biztosít.

## Multisplit készülékek

A multisplit légkondicionáló készülékek 1 külső és 2 belső egységgel rendelkeznek, így több helyiség légkondicionálására használhatók.

A légkondicionáló készülékek a beállított üzemmódnak megfelelően hűtik vagy fűtik a helyiséget, fenntartva az általunk kívánt hőmérsékletet. A légkondicionáló burkolatában elhelyezett és motorosan mozgatott lamellák biztosítják a helyiségben a levegő eloszlását.

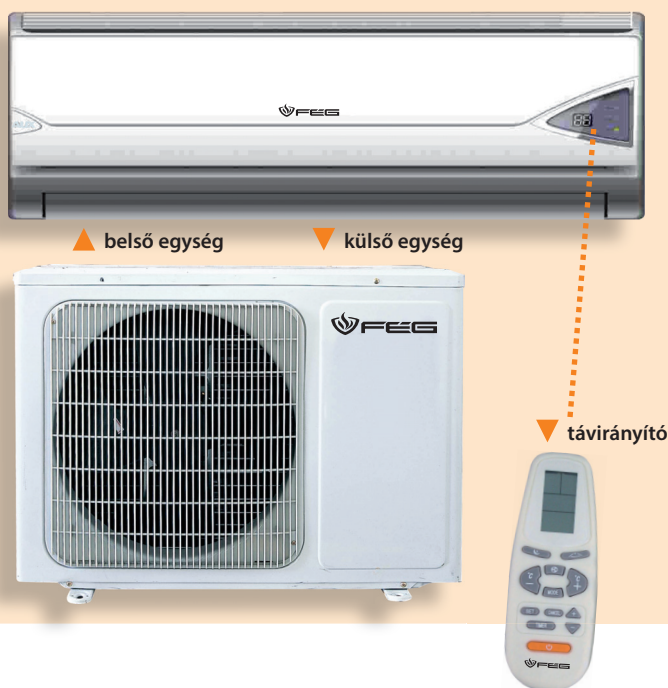

A légkondicionáló készülékek technikai specifikációja

Típus	split légkondicionáló készülékek			multisplit légkondicionáló készülékek		
	ASW-H09A4/EAR1	ASW-H12B4/EAR1	ASW-H18B4/EAR1	ASW-H09A+09A4/EA2R1	ASW-H09A+12A4/EA2R1	ASW-H12A+12A4/EA2R1
Hűtési teljesítmény (W)	850,00	1240,00	1860,00	960+960	900+1150	1130+1130
Fűtési teljesítmény (W)	900,00	1270,00	2000,00	950+950	980+1220	1180+1180
Hűtési áramfelvétel (A)	4,00	5,50	8,20	4,17+4,17	3,91+5,00	4,91+4,91
Fűtési áramfelvétel (A)	4,30	5,70	8,60	4,13+4,13	4,26+5,30	5,13+5,13
Szárítói képesség (kg/h)	1,00	1,30	1,90	0,80+0,80	0,80+1,00	1,00+1,00
Légszállítási képesség (m³/h)	430	550	850	430+430	420+520	420+520
Beltéri egység méretei (mm)	745x250x210	745x250x210	1095x312x205	745x250x210 745x250x210	745x250x210 745x250x210	745x250x210 745x250x210
Külső egység méretei (mm)	760x260x540	760x260x540	800x300x690	901x946x331	901x946x331	901x946x331